



Gamme PS (VRLA durée de vie 5 ans)

Dimensions (mm)

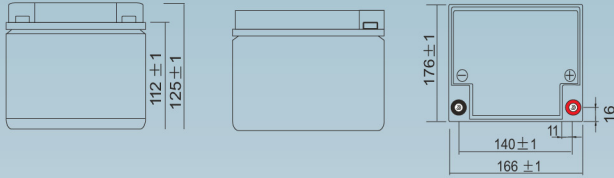

Type de Bornes (mm)


T12 Threaded Insert 5mm STUD



Caracteristiques Mecaniques

Tension nominale		12V
Capacité nominale		26 AH
Dimension	Longueur	166 ± 2 mm
	Largeur	176 ± 2 mm
	Hauteur	112 ± 2 mm
	Hauteur totale avec bornes	125 ± 2 mm
Poids		Approx 7.9kg
Bornes Standard		T12

PS-12260 12V 26AH

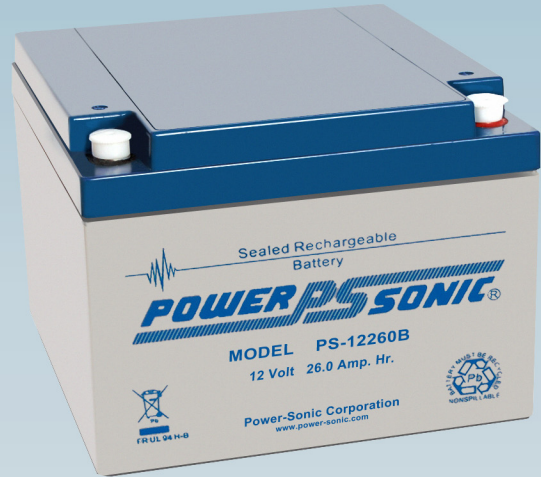

Capacité Nominale pour différents régimes de décharge (25°C)

Capacité	20hr (1.20A)		Cyclage	Conditions de charge courant maxi 6.5A Tension comprise entre 7.20V et 7.50V 25°C
	10hr (2.29A)	8hr (2.80A)		
	24.0AH	22.9AH	Charge a tension constante	Floating
	22.4AH	20.65AH		
	20.65AH	15.6AH		
Capacité en fonction de la température	40°C	103%	Floating	Conditions de charge courant maxi 6.5A Tension comprise entre 6.75V et 6.90V 25°C
	25°C	100%		
	0°C	86%		

Resistance Interne m0hm

14.0 m0hms

Decharge a courant constant (25°C) Amp

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR	48HR	72HR	100HR
1.60V	92.6	62.9	46.6	38.0	27.6	19.2	15.6	8.92	6.76	5.43	4.44	3.77	2.91	2.41					
1.67V	79.9	56.2	42.3	34.9	25.6	18.2	14.9	8.54	6.43	5.16	4.23	3.65	2.86	2.36					
1.70V	76.2	53.7	41.0	33.6	24.8	18.0	14.6	8.4	6.29	5.09	4.18	3.61	2.84	2.34					
1.75V	69.2	49.3	38.4	32.0	23.8	17.3	14.1	8.08	6.12	4.96	4.13	3.54	2.8	2.32	1.21	1.05	0.552	0.381	0.278
1.80V	61.3	44.8	35.1	29.7	22.9	16.7	13.5	7.79	6.01	4.85	3.97	3.45	2.75	2.29	1.20	1.04	0.547	0.376	0.275
1.85V	45.7	35.1	29.1	25.1	19.4	14.3	12.1	7.14	5.58	4.54	3.7	3.21	2.59	2.16	1.19	1.02	0.539	0.370	0.270

Decharge a puissance constante (25°C) Watt/Element

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	45MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR	48HR	72HR	100HR
1.60V	921.4	641.8	489.1	408.8	301.9	213.7	176.2	101.5	77.5	62.6	51.4	43.8	34.1	28.4					
1.67V	819.1	589.2	452.9	381.1	283.2	204.4	169.4	97.9	74.2	59.8	49.2	42.6	33.6	27.9					
1.70V	786.7	565.7	440.7	368.0	275.2	202.9	166.6	96.6	72.7	59.1	48.7	42.3	33.4	27.7					
1.75V	734.8	531.1	418.6	352.8	265.9	195.9	162.1	93.2	70.9	57.6	48.2	41.5	32.9	27.4	14.4	12.6	6.68	4.604	3.378
1.80V	665.8	491.2	388.0	331.1	258.3	190.6	155.6	90.2	69.8	56.5	46.5	40.5	32.5	27.2	14.2	12.5	6.64	4.567	3.346
1.85V	501.4	389.0	325.5	284.3	222.3	165.1	140.1	83.2	65.3	53.2	43.6	37.9	30.7	25.7	14.1	12.4	6.58	4.497	3.291